


## 11R Justierung

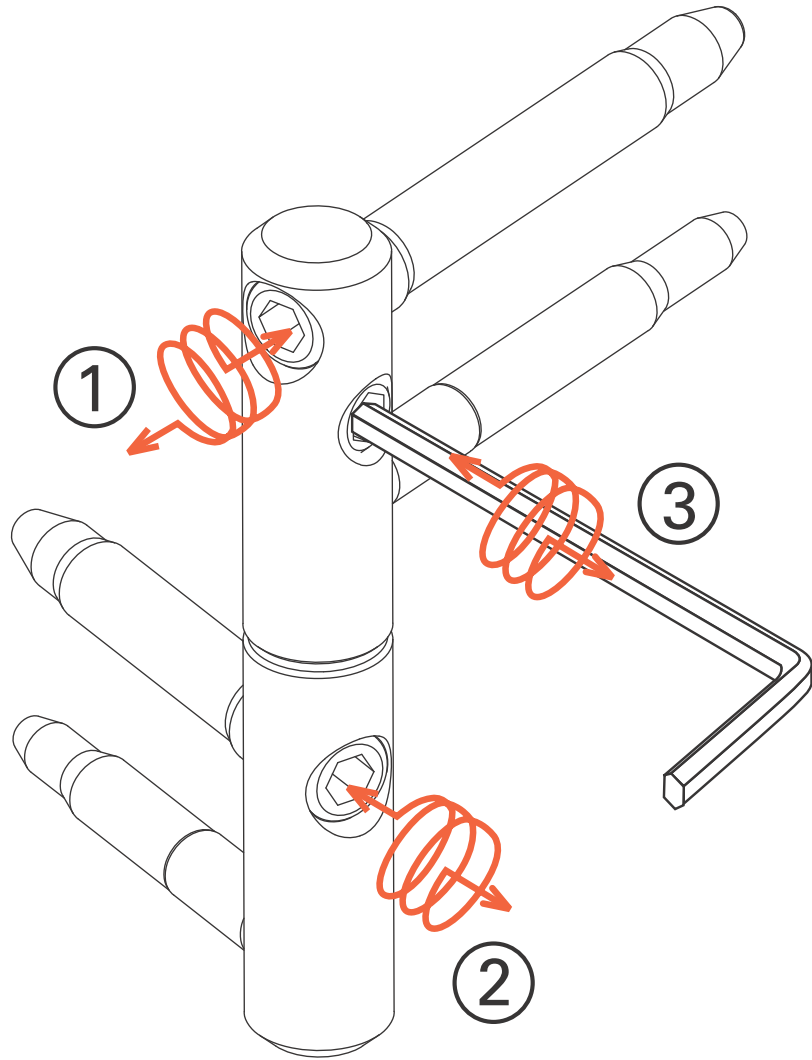

Seitenverstellung ①,  
Tiefenverstellung (Anpressdruck) ②  
und Höhenverstellung (max 4 mm) ③  
mit Innensechskantschlüssel SW 5 mm.